

COMBI 400/2600

COMBINADA 6 OPERACIONES


Cepillo - regrueso - taladro- sierra circular inclinable -
carro deslizante - tupi vertical

6 OPERATION COMBINATION MACHINE


Planer - thicknesser - morticer - tilting circular saw -
sliding table - spindle moulder

COMBINÉE 6 OPÉRATIONS

Dégauchisseuse - raboteuse- mortaiseuse - scie circulaire
inclinable - table coulissante -toupie verticale

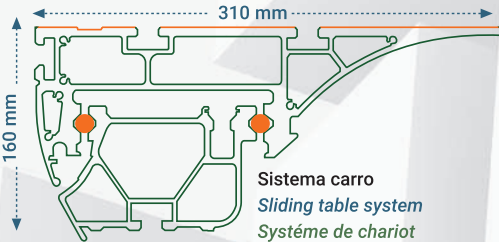


Panel digital Panel digital Panel digital

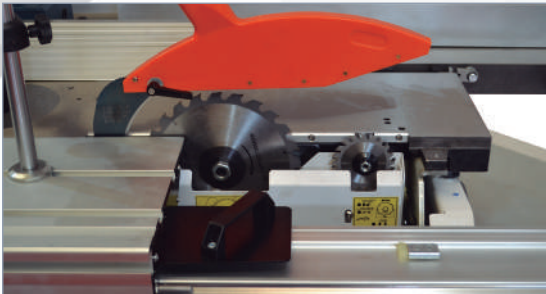

Grupo sierra e incisor Saw blade and scoring group Groupe disque et inciseur




Corte paralelo Cutting width Coupe parallèle

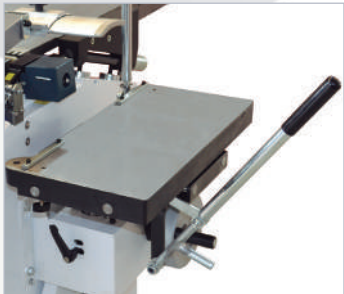



Taladro Morticer Mortaiseuse



Cepillo Planer Dégauchisseuse

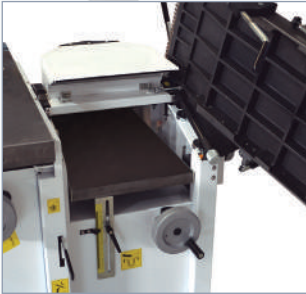

Regrueso Thicknesser Raboteuse

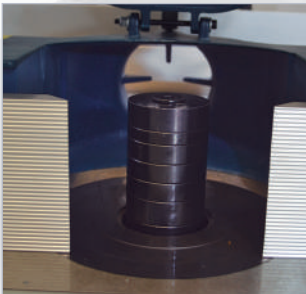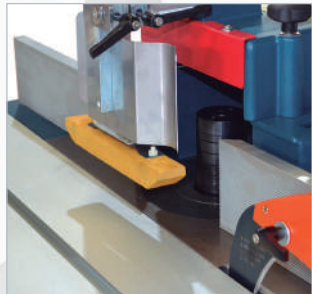

Tupi Spindle moulder Toupie

CEPILLO PLANER DÉGAUCHISSEUSE

Potencia motor Motor power Puissance moteur	4Hp (Mono.220V Tri.380V)
Ancho cepillado Planer width Largeur de coupe	400 mm.
Nº cuchillas Knives number Nº Fers	3 de 400x25x3 mm.
R.p.m. R.p.m. Tr./min.	5.700
Medidas mesa Table dimensions Dimensions table	1.800 x 400 mm.
Ø Toma aspiración Dust inlet Ø Ø Buse d'aspiration	120 mm.

REGRUESO THICKNESSER RABOTEUSE

Ancho regruessado Thicknesser width Largeur de coupe	400 mm.
Grueso máximo Max. Thickness Hauteur Maxi de rabotage	220 mm.
Pasada máxima Max. cutting depth Passe Maxi	4 mm.
Largo mín. pieza Min. Piece length Longueur min. piece	250 mm.
Velocidad de avance Feeding speed Vitesse d'avance	7 m./min.
Medidas mesa Table dimensions Dimensions table	760 x 400 mm.

INCISOR INCISOR INCISEUR

Ø Disco / Eje Blade / spindle Ø Ø Disque / alésage	90 x 22 mm.
R.p.m. R.p.m. Tr./min.	7.000 mm.

SIERRA CIRCULAR CIRCULAR SAW SCIE CIRCULAIRE

Potencia motor Motor power Puissance moteur	4Hp (Mono.220V Tri.380V)
Ø Disco / Eje Blade / spindle Ø Ø Disque / alésage	300 x 30 mm.
Capacidad corte Max. Cut Capacité coupe 90°	95 mm.
Capacidad corte Max. Cut Capacité coupe 45°	75 mm.
Disco inclinable Tilting blade Disque inclinable	0-45°
R.p.m. R.p.m. Tr./min.	4.500
Medidas mesa Table dimensions Dimensions table	1.114 x 284 mm.
Corte paralelo Cutting width Coupe en parallèle	730 mm.
Ø Toma aspiración Dust inlet Ø Ø Buse d'aspiration	1x120 / 1x60 mm.

CARRO DESLIZANTE SLIDING TABLE TABLE COULISSANTE

Recorrido carro Sliding table travel Course chariot	2.600 mm.
Medidas mesa carro Sliding table dimensions	
Dimensions table chariot	850 x 500 mm.
Corte escuadra Cross cut Coupe en équerre	1.400 / 2.400 mm.
Medidas carro Table dimensions Dimensions chariot	2.600 x 310 mm.

TALADRO MORTICER MORTAISEUSE

Medidas mesa Table dimensions Dimensions table	500 x 250 mm.
Desplazamiento mesa Cross travel Desplacement table	205 x 95 mm.
Recorrido vertical Vertical travel Course verticale	90 mm.
Capacidad taladro Chisel capacity Capacité du mandrin	0 / 16 mm.
Giro broca Rotation direction Sens rotation mèche	↻

TUPI SPINDLE MOULDER TOUPIE

Potencia motor Motor power Puissance moteur	4Hp (Mono.220V Tri.380V)
Ø Eje Spindles Ø Ø Arbres	50 mm.
Altura Eje Spindle height Hauteur arbre	115 mm.
Ø Máx. Herramientas Max. Tool Ø Ø Max. Outils	180 mm.
R.p.m. R.p.m. Tr./min.	2000-3100-4400-7000
Medidas mesa Table dimensions Dimensions table	1.114 x 284 mm.
Ø Toma aspiración Dust inlet Ø Ø Buse d'aspiration	120 mm.

2.400 x 2.860 x 1.100 mm. 700 Kg.